


## Tech3S? Exija mais, exija Tech3S

A avançada tecnologia da Tarkett® levou ao desenvolvimento de Tech3S, uma membrana de silicone que previne a humidade de entrar nas juntas e torna a instalação mais fácil através de uma união flexível das mesmas.

### FÁCIL DE RECONHECER: EXIJA MAIS!

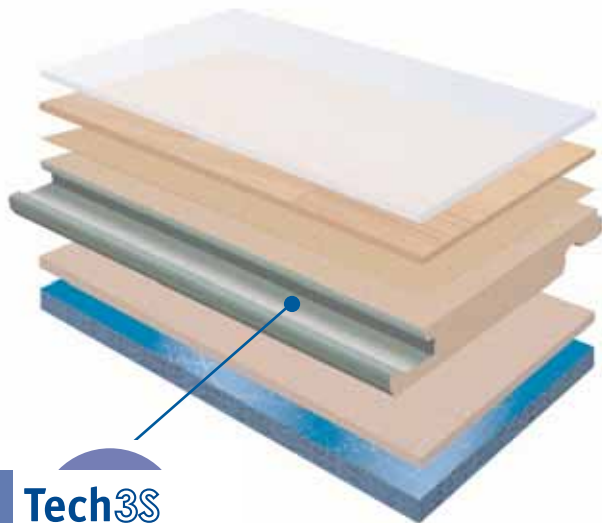

Tech3S

Tarkett

Tech3S  
Tarkett

## Como é avaliado?

O teste utilizado para determinar o valor da dilatação nas juntas irá avaliar o comportamento dos produtos Tech3S da Tarkett® em contacto com a água, quando comparados com outros pavimentos laminados standard. Um agente de limpeza com água é derramado nas juntas das régua instaladas. O processo de medição começa imediatamente. Os resultados são dados após 10 e 15 minutos, que são os mais decisivos.

Após 10 min ➤ produtos Tech3S = dilatação inferior 41,6% em relação aos produtos standard

Após 15 min ➤ produtos Tech3S = dilatação inferior 50,2% em relação aos produtos standard

Tarkett

[www.tarkett.pt](http://www.tarkett.pt)

EXPERIENCE FLOORS

Tarkett

LAMINADO



## T- Lock? UNIDADE É FORÇA!



A colecção de Laminados da Tarkett® apresenta-lhe um novo sistema de encaixe.

- ✓ Porque é fácil.
- ✓ Porque é rápido.
- ✓ Porque é resistente.



Com a **excelência** em mente, a Tarkett® desenvolveu a sua tecnologia T-Lock juntamente com Välinge, a empresa inventora dos sistemas mecânicos de encaixe sem cola para pavimentos.

Com a **utilidade** em mente, o novo sistema de encaixe da Tarkett® está um passo à frente na simplicidade da instalação:

- Ângulo de encaixe pequeno: as réguas podem ser instaladas em quase toda a parte da divisão
- Qualquer erro pode ser corrigido durante a instalação: simplesmente levante a régua, separe a junta, volte a instalar. A resistência da junta não é alterada.

## T- Lock? UNIDADE É FORÇA!

Com o **serviço** em mente, a Tarkett® é agora um fabricante de laminados totalmente integrado, permitindo que a criatividade tecnológica da Tarkett® seja rapidamente implementada, garantindo uma rápida disponibilidade dos produtos inovadores e, finalmente, assegurar a sua posição de líder de mercado.



a,b,c's



O Perfil de encaixe T-Lock construído para uma integridade das juntas a longo prazo suporta cerca de 800 kg/ml à tracção



O Perfil de encaixe T-Lock é um perfil mecânico que dispensa cola para uma fácil instalação e reinstalação (qualquer erro pode ser corrigido!)



A precisão do perfil T-Lock garante uma ligação régua a régua com juntas dificilmente visíveis.



Maior Resistência à humidade onde importa: nas juntas!



Instalação mais fácil: o silicone facilita a instalação das réguas que simplesmente deslizam umas nas outras



União flexível das juntas: a protecção em silicone das juntas ajuda a suportar as agressões diárias